



過濾器簡介:

濾鼎科技所提供的 Y 型過濾器是最經濟的氣體或液體的過濾器。由於其結構緊湊，其重量輕，也方便快速清洗，用於許多系統過濾應用。

焊接型式的 Y 型過濾器，其特色可以確保有很大的過濾面積，從而提供高的過濾容量與低損失的能力，即使在高轉速下的標準設備包括適用於高壓力，這是很容易的維護和更換，並能超過 200% 的入口面積的過濾面積。

過濾器型式:


- 1、主要有法蘭及牙口及對焊型式。
- 2、按照管路可客製化設計製造。
- 3、孔目數的主要，依據介質流程要求而定。
- 4、材質:碳鋼、不銹鋼、特殊合金鋼、FRP 等

標準設計:

- 1、設計過濾：200% 的開孔率
 - 2、設計壓力：10kg/cm² 或更高壓力
 - 3、設計規範：以 ASME VIII1 為標準，或其他壓力容器製造規範如:ASME B31.3、CNS9788、JIS B8265 等等。
- ※以上資料為參考值，可依客戶現場及特殊材質設計製造



連接尺寸:
2" -24" (或其他需求)
連接方式:
法蘭、對焊口、牙口

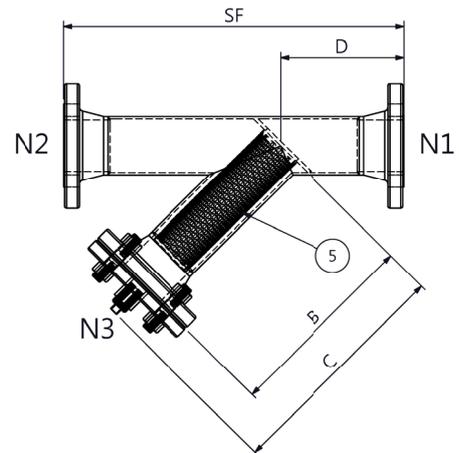

外型尺寸對照表

N1: 入口

N2: 出口

N3: 排放口

⑤: 濾網(沖孔網+編織網)

Shell Mat.: <input type="checkbox"/> C.S. <input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316 <input type="checkbox"/> Other				Element Mat.: <input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316 <input type="checkbox"/> Other									
Flange Type: <input type="checkbox"/> JIS <input type="checkbox"/> ANSI <input type="checkbox"/> DIN				Mesh Size: <input type="checkbox"/> 20, <input type="checkbox"/> 40, <input type="checkbox"/> 60, <input type="checkbox"/> Other				MESH		Unit : mm			
Size	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	
B	210	260	300	400	500	600	700	750	850	940	1060	1180	
SF (mm)	150LB	420	525	575	700	820	945	1055	1120	1240	1315	1415	1630
	300 LB	430	540	595	720	835	980	1085	1150	1280	1355	1450	1665
	600 LB	450	560	640	770	895	1060	1150	1210	1355	1415	1520	1745
D (mm)	150 LB	172	212	228	271	314	364	396	419	459	482	517	574
	300 LB	182	221	238	280	323	380	412	435	478	501	534	590
	600 LB	191	231	260	306	352	421	444	464	516	533	569	632
C (mm)	150 LB	273	337	367	489	572	674	775	829	930	1033	1146	1271
	300 LB	276	342	375	500	585	691	794	847	951	1054	1167	1293
	600 LB	285	352	388	518	606	713	816	870	976	1083	1199	1332

Ridin Filtration Tech 提供專業的過濾技術，淨化液體提高純度，提高最終產品品質，控制污染與環保，保護重要設備，優化流程技術。T:+886-6-2539339 F:+886-6-2539338

SBF 刮刀式自清洗過濾器 CBF 濾心式自動清洗過濾器 ADF 汽缸式自動逆洗過濾器 BSF 逆刮式自動逆洗過濾器 其他型式自動清洗過濾器 過濾網-濾袋
BF 袋式過濾器 CF 濾芯式過濾器 BS 籃式過濾器 T 型過濾器 Y 型過濾器 過濾網-濾芯